

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-026

2021年8月 1/2 页

SmartAXIS Series FT1A TOUCH 规格之更改

针对型号



类型	I/O 数量	输出形式	LCD	颜色	型号
继电器 输出	12 点 (8/4)	4 点 10A 继电器输出	TFT color	浅灰	FT1A-C12RA-W
				深灰	FT1A-C12RA-B
				银色	FT1A-C12RA-S
晶体管 输出	14 点 (8/6)	4 点 晶体管沉输出 2 点 模拟量输出		浅灰	FT1A-C14KA-W
		4 点 晶体管源输出 2 点 模拟量输出		深灰	FT1A-C14KA-B
				银色	FT1A-C14KA-S
		浅灰		FT1A-C14SA-W	
		深灰		FT1A-C14SA-B	
		银色		FT1A-C14SA-S	

变更详细

由于彩色液晶显示器的当前控制芯片中断, FT1A 控制器 Touch 将用新的芯片。由于现有和新产品的控制处理不同, 修改后的产品不能使用现有的系统软件。因此, 对于修改后的产品, 请务必使用以下系统软件版本或更高版本。(以下版本或更高版本也可用于当前产品)。

Wind 0/I-NV3	System software
Ver. 5.76	Ver. 4.17

注意: 此更改不影响显示功能, 没有其他规格变更。

点击屏幕右上方的标记, 选择“关于 Wind0/I-NV3”菜单, 即可确认 Wind0/I-NV3 的版本。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-026



2021年8月 2/2 页

修改计划

从2022年3月开始逐步启动(或更早, 取决于我们的库存情况)

识别标记

修改后的产品将在产品外壳和产品上显示硬件版本“V200”。

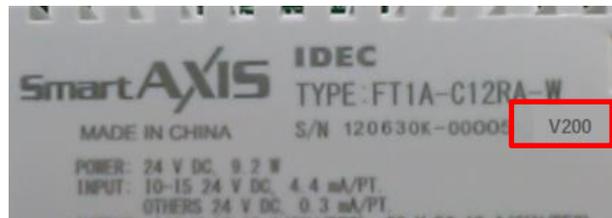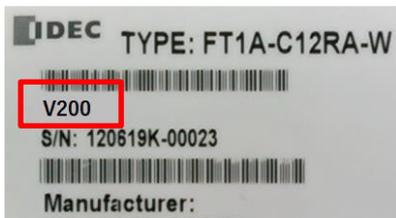

补充

当您将系统软件版本 4.16 或更老的版本下载到修改后的产品时, 将显示以下信息当使用 WindO/I-NV3



<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225