



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-056

2023 年 1 月 1/7 页

### Wind0/I-NV4 软件之修复

#### 错误一览

No.	错误	版本	发布日期
1	在使用通信驱动程序 KV (以太网) 时, MICRO/I 可能会从未设置的设备地址中读取值。	Wind0/I-NV4 Ver. 2.2.0	2022 年 12 月
2	在使用通信驱动器 DM 链路 (1:1) 时, 部分事件传输数据可能会取代 ACK 响应数据被发送。	Wind0/I-NV4 Ver. 2.2.0	2022 年 12 月
3	消息切换显示的设置可能会更改或者可以删除放置消息切换显示的屏幕。	Wind0/I-NV4 Ver. 2.2.0	2022 年 12 月

#### 永久性措施

Automation Organizer 4.4.0版中包含的以下版本修复了上述故障:

- Wind0/I-NV4版本2.2.0
- HG2J-7U可编程显示系统软件2.2.0版
- HG5G/4G/3G/2G-V可编程显示系统软件第4.82版
- HG4G/3G可编程显示系统软件第4.82版
- HG2G-5F可编程显示系统软件第4.82版
- HG2G-5T可编程显示系统软件第4.82版
- HG1G可编程显示系统软件第4.82版
- HG1P可编程显示系统软件第4.82版

请从 IDEC 官网下载上述版本或更高版本的软件安装程序, 然后安装以升级您的软件。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-056

2023 年 1 月 2/7 页

### 如何识别系统软件版本

您可以在触摸屏的“目标信息”上检查系统软件的版本对话框 (“联机”选项卡>“目标信息”按钮)。

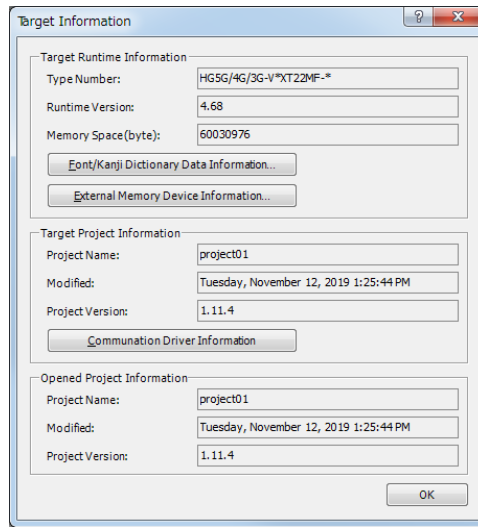


图 2: “目标信息”对话框

### 错误 1 涉及型号

- WindO/I-NV4 版本 1.0.0 至版本 2.1.1
- HG2J-7U 可编程显示系统软件 2.0.0 版至 2.1.1 版
- HG5G/4G/3G/2G-V 可编程显示系统软件第 465 版至第 481 版
- HG4G/3G 可编程显示系统软件版本 4.35 至版本 4.81
- HG2G-5F 可编程显示系统软件版本 4.35 至版本 4.81
- HG2G-5T 可编程显示系统软件版本 4.30 至版本 4.81
- HG1G 可编程显示系统软件第 4.36 版至第 4.81 版
- HG1P 可编程显示系统软件第 4.36 版至第 4.81 版
- (Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 4.3.0)
- 型号: SW1A-W1C

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-056

2023年1月 3/7页

产品系列	型号
HG2J-7U	HG2J-7UT22TF-*
HG5G/4G/3G/2G-V	HG5G-VFXT22MF-B HG4G-VCXT22MF-B HG3G-VAXT22MF- HG3G-V8XT22MF- HG2G-V5FT22TF-*
HG4G/3G	HG4G-CJT22TF-B HG4G-CJT22MF-B HG3G-AJT22TF- HG3G-AJT22MF- HG3G-8JT22TF- HG3G-8JT22MF-*
HG2G-5F	HG2G-5FT22TF-*
HG2G-5T	HG2G-5TN22TF- HG2G-5TT22TF-*
HG1G	HG1G-4VT22TF-*
HG1P	HG1P-ST32YBFH-B0 HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

如果链路中继 (B)、工作中继 (VB) 和链路寄存器 (W) 的设备地址同时满足以下三个条件, 那在使用通信驱动程序 KV (以太网) 时, MICRO/I 可能会读取您未设置的设备地址值。项目中使用的所有设备地址都是目标地址。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路209号企业中心第二座8楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-056

2023 年 1 月 4/7 页

- a、它们是相同类型的位设备（例如链路继电器（B））。
- b、相邻较小地址的最后一位是 9-F。
- c、相邻较大地址之间有 6 个空格。

### 无临时措施

#### 错误 2

##### 涉及型号

- Wind0/I-NV4版本1.0.0至版本2.1.1
- HG2J-7U可编程显示系统软件2.0.0版至2.1.1版  
(Automation Organizer Ver. 3.9.0 to Ver. 4.3.0)

型号: SW1A-W1C

产品系列	型号
HG2J-7U	HG2J-7UT22TF-*

### 软件错误

在使用通信驱动程序 DM 链路（1:1）时，可以发送部分事件传输数据，而不是 ACK 响应数据。

### 无临时措施

#### 错误 3

##### 涉及型号

- Wind0/I-NV4版本1.0.0至版本2.1.1  
(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 4.3.0)

型号: SW1A-W1C

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-056

2023 年 1 月 5/7 页

产品系列	型号
HG2J-7U	HG2J-7UT22TF-*
HG5G/4G/3G/2G-V	HG5G-VFXT22MF-B HG4G-VCXT22MF-B HG3G-VAXT22MF- HG3G-V8XT22MF- HG2G-V5FT22TF-*
HG4G/3G	HG4G-CJT22TF-B HG4G-CJT22MF-B HG3G-AJT22TF- HG3G-AJT22MF- HG3G-8JT22TF- HG3G-8JT22MF-*
HG2G-5F	HG2G-5FT22TF-*
HG2G-5T	HG2G-5TN22TF- HG2G-5TT22TF-*
HG1G	HG1G-4VT22TF-*
HG1P	HG1P-ST32YBFH-B0 HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

如果打开了屏幕上带有消息切换显示的项目文件且满足以下条件“a”至“b”，则可能发生故障 1 至 3。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告


## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-056


2023 年 1 月 6/7 页

a、在“消息切换显示”属性对话框的“消息”选项卡中，“使用文本管理器”处于打开状态。

b、没有消息的文本 ID 设置为消息。

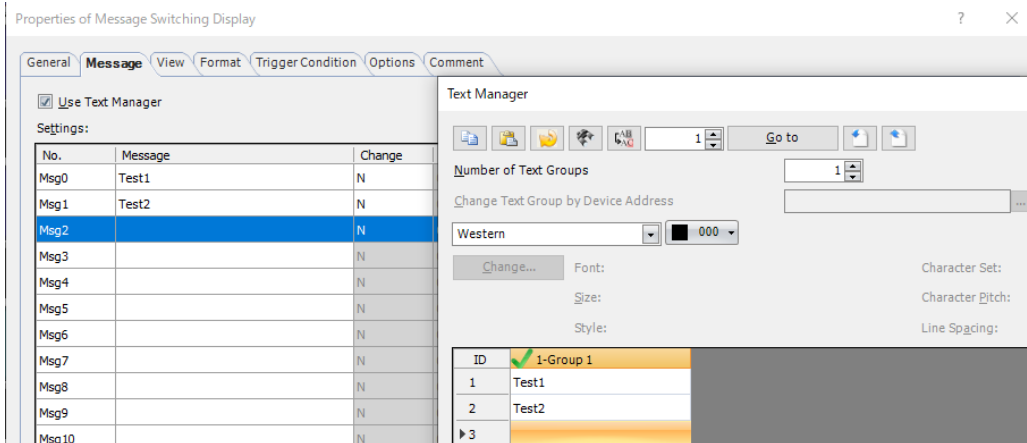


故障 1：可删除带有消息切换显示的屏幕

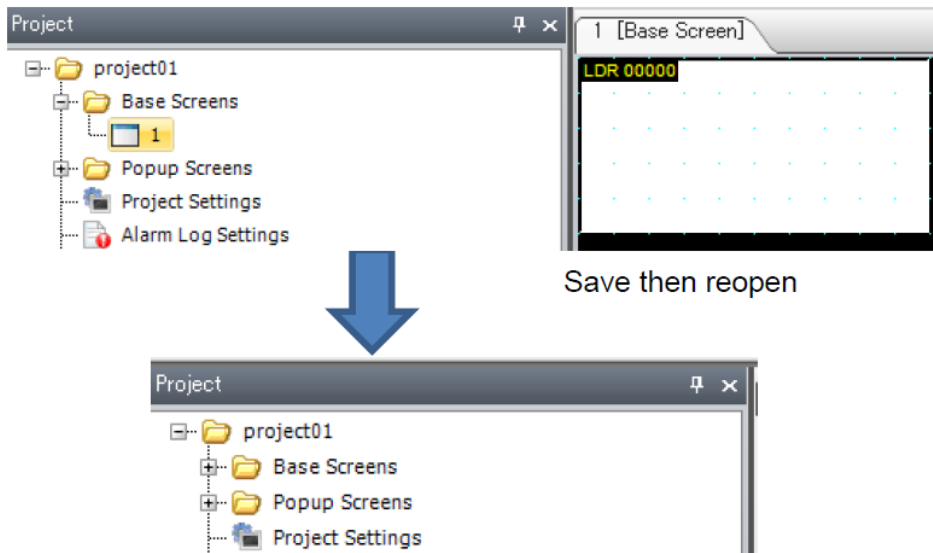

故障 2：消息切换显示的格式选项卡设置可能会更改

<https://idecchina.cn/>

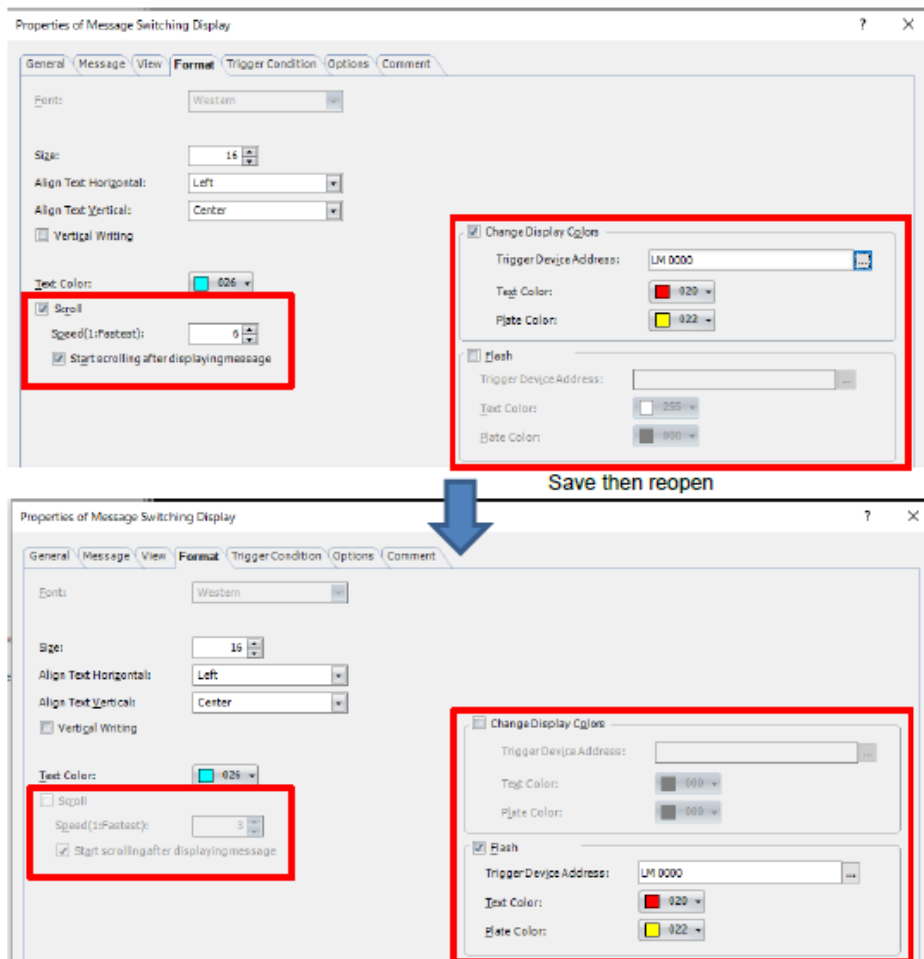

故障 3: 在项目上执行比较功能时, 带有消息切换显示的屏幕不匹配

### 临时措施

可以通过在消息中使用文本 ID 来避免失败

<https://idecchina.cn/>