

和泉公告 IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A24-045

2024年2月1/4页

GT3系列多功能定时器 GT5P和GT5Y系列小型定时器 GE1A系列NO延时定时器和RTE系列定时器之规格变更

针对型号

GT3/GT5P/GT5Y/GE1A/RTE系列定时器:所有产品

注:包含特制品

主要变更

如下所示将添加用于可追溯性管理的二维码。此外,用于内部管理的序列号将添加到批号中。

〈GT3 系列多功能定时器〉

产品	变更前	变更后
	CEUK LISTED 15HK ND.CONT.EQ.	CEUK LISTED SIER MINICONT.EQ.
GT3A GT3F GT3S GT3W	UL Listed when used in combination with IDEC's SR2P-06 * type socket. (*-may be followed by suffix letter A, B, C or U) - Conductor Temperature Rating 60°C min. - Use No.14AWG to No.18AWG, Copper conductors only. - Terminal Torque 1.0 to 1.3 N·m. Use in Pollution Degree 2 environment.	UL Listed when used in combination with IDEC's SR2P-06 * type socket. (*-may be followed by suffix letter A, B, C or U) - Conductor Temperature Rating 60'C min. - Use No.14AWG to No.18AWG, Copper conductors only. - Terminal Torque 1.0 to 1.3 N·m. Use in Pollution Degree 2 environment.
	SEE INSTRUCTION SHEET FOR TIME RANGE.	二维码 SEE INSTRUCTION SHEET FOR TIME RANGE 批号带 序列号

https://idecchina.cn/



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT


公告号: A24-045

2024年2月2/4页

〈GT5P 系列小型定时器〉

产品	变更前	变更后
GT5P	SEE INSTRUCTION SHEET FOR TIME RANGE. L. Gr. B TYPE: PNCA GT5P-N1 SA200 CONTACT RATING: 3A (RES.) 120VAC/30VDC POW ER: 200-240VAC (50/60Hz) Use in Pallution Degree 2 MANUFACTLIRED IN TAMAN ******	TYPE: GT5P-N1SA200 CONTACT RATING: 3A (RES.) 240VAC 5A (RES.) 120VAC/30VDC POWER: 200-240VAC (50/60Hz) 工维码 ### ### ### ### ####################

〈GT5Y 系列小型定时器〉

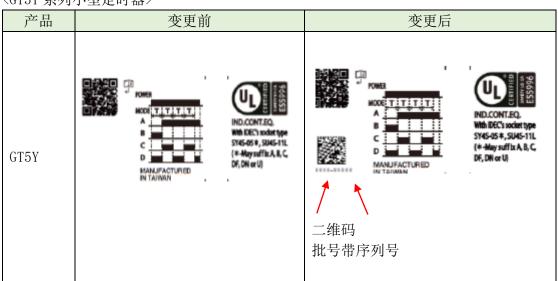

https://idecchina.cn/

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225




和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A24-045

2024年2月3/4页

〈GE1A 系列 ON 延时定时器〉

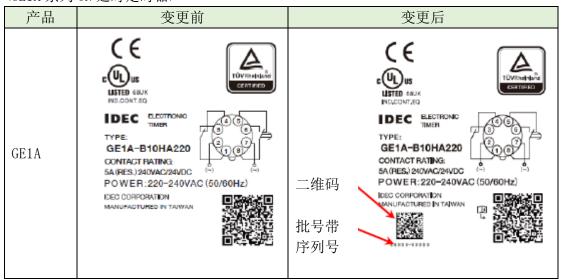

〈RTE 系列定时器〉

产品	变更前	变更后
RTE	UL Listed when used in combination with IDEO's SR3P-05 + pin type socket. (+may be followed by suffix letter A. B. C. or U) - Conductor Temporature Rating 60°C min Use Cooper Conductors only, solid 12AWG max. (3.5mm² max.) - Torminal Torquro 1.0 to 1.3 N·m. Use in Pollution Degree 2 environment.	UL Listed when used in combination with DEC's SR3P-05 * pin type socket. (*may be followed by suffix lette A, B, C or U) - Conductor Temperature Rating 80°C min Use Copper Conductors only, solid 124WG max, (3.5mm² max,) - Terminal Torque 1.0 to 1.3 N-m. Use in Pollution Degree 2 environment. —维码 *********************************

注: 其他规格无变更

https://idecchina.cn/

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A24-045

2024年2月4/4页

变更日期

从 2024 年 7 月开始逐步实施(或更早,取决于我们的库存情况) 注意:根据我们的库存情况,当前产品和新产品可能会混合在同一批货物中。

识别标识

变更后的产品将在其包装盒的批号末尾显示一个识别标记"B"。



该识别标志将用于2025年1月之前生产的变更后产品。

无其他变更

https://idecchina.cn/