

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-027

2019年7月 1/3 页



继电器底座停售通知

针对型号

停售型号	代替型号
SM2S-05D	SN2S-05D
SY4S-05D	SN4S-05D

停售型号与代替型号的区别

<尺寸>

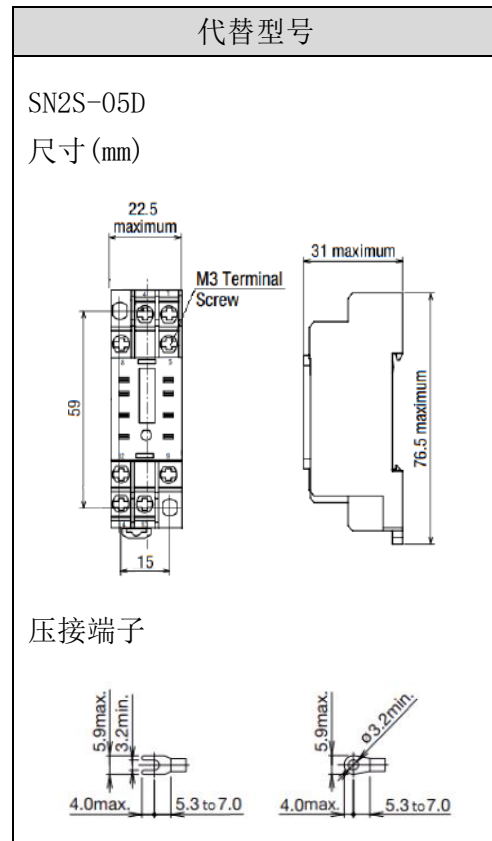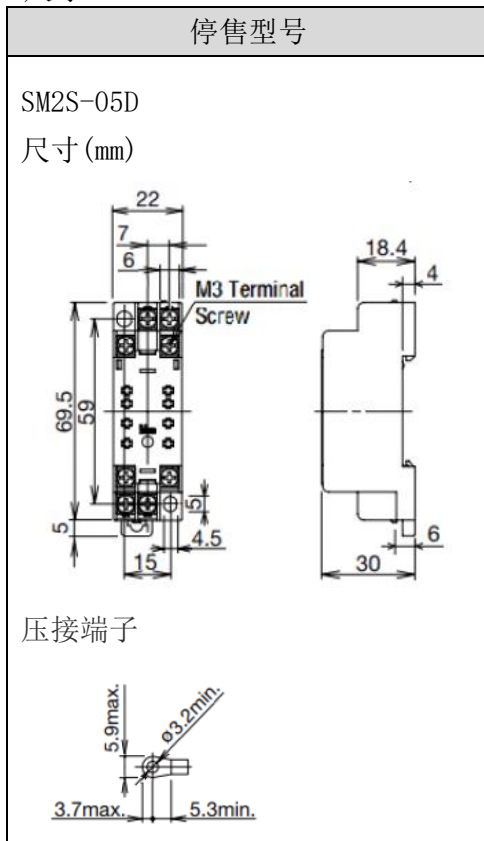

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司



上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-027

2019年7月 2/3页

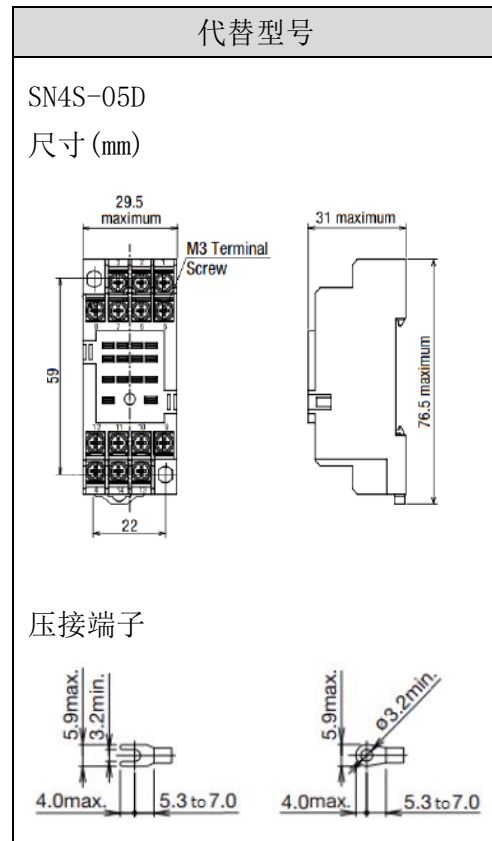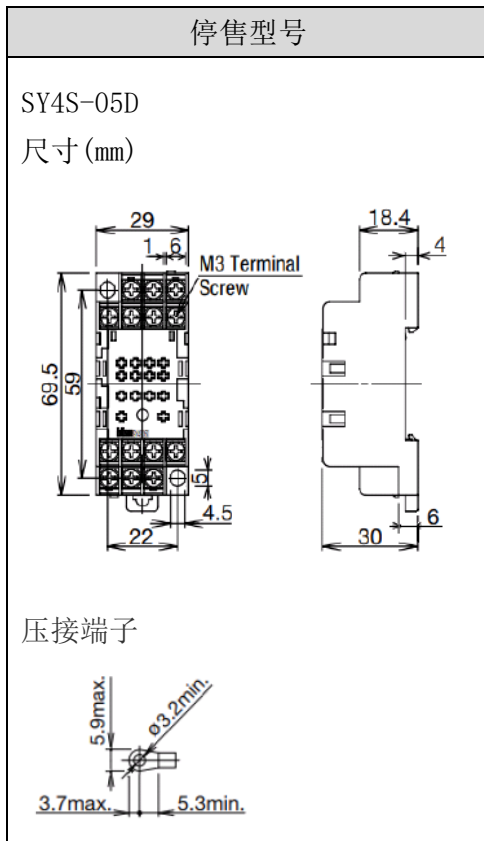

<规格>

	SM2S-05D	SN2S-05D
额定绝缘电压	250V	300V
额定电流	10A	10A
耐电压	2000V	2000V
建议拧紧力矩	1.0N·m max.	0.8N·m max.
使用温度	-55 至+70°C	-40 至+70°C (注 1)
认证标准	UL, CSA	UL, CSA

注 1: 当 RU2 和 SN2 一并使用时需要降低额定值, 请参考下页图表。

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225


和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-027

2019年7月 3/3 页

工作温度和使用电流

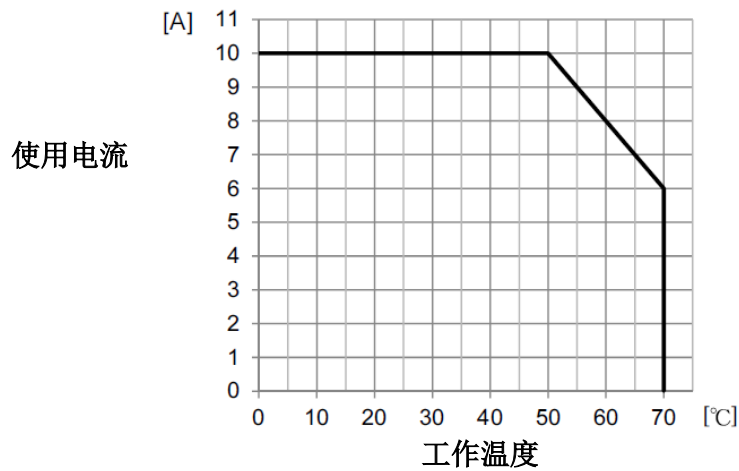

	SY4S-05D	SN4S-05D
额定绝缘电压	250V	300V
额定电流	6A	6A
耐电压	2000V	2000V
建议拧紧力矩	1.0N·m max.	0.8N·m max.
使用温度	-55 至+70°C	-40 至+70°C
认证标准	UL, CSA	UL, CSA

停售日期

最后订货日期: 2019年10月31日 (按实际库存而定)

最后发货日期: 2020年1月31日 (按实际库存而定)

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路209号企业中心第二座8楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225